



ZENDER

Zenders, een wandgemonteerd LED-armatuur, is bedoeld voor architecturale verlichting binnenshuis van verticale oppervlakken, zoals muren, gangen en trappen. Licht dat wordt uitgestraald door een intern gemonteerde LED-strip in de richting van de muur, wordt eerst diffuus gemaakt door een dubbele gedesinfecteerde diffuser en vervolgens gereflecteerd in opwaartse en neerwaartse richting, waardoor een zacht verlichte muur ontstaat.

- Robuuste designarmatuur voor wandmontage geschikt voor gangen en sterrenhallen in openbare ruimtes van scholen, enz.
- Verkrijgbaar in de maten 300 mm breed en 600 mm breed
- Noodversies beschikbaar
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden



Downloads

[Photometrics Zender](#) [BIM-bestanden Zender](#)

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

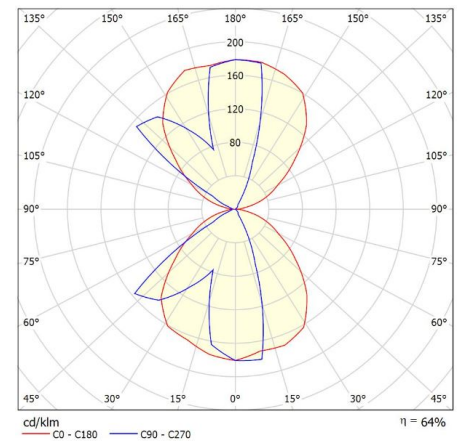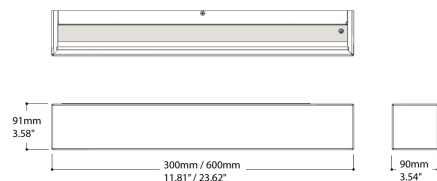

Zenders, een wandgemonteerd LED-armatuur, is bedoeld voor architecturale verlichting binnenshuis van verticale oppervlakken, zoals muren, gangen en trappen. Licht dat wordt uitgestraald door een intern gemonteerde LED-strip in de richting van de muur, wordt eerst diffuus gemaakt door een dubbele gedisinfecteerde diffuser en vervolgens gereflecteerd in opwaartse en neerwaartse richting, waardoor een zacht verlichte muur ontstaat.

- Robuuste designarmatuur voor wandmontage geschikt voor gangen en sterrenhallen in openbare ruimtes van scholen, enz.
- Verkrijgbaar in de maten 300 mm breed en 600 mm breed

- Noodversies beschikbaar
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden

Downloads

[Photometrics Zender](#) [BIM-bestanden Zender](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Energielabel	A+
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 4000K
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
IK class	IK06
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Air extraction	n.v.t.
CIE Flux code	n.v.t.
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Materiaal	acrylaat, Staal
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Powerfactor	>0.9
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Wandmontage
Optiek	Opalen diffusor
Driver positie	Geïntegreerd
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

LICHTTECHNISCHE DATA

Zender 300 10W 950lm 3000K CRI80

Zender 300 10W 1000lm 4000K CRI80

Zender 600 19W 1900lm 3000K CRI80

Zender 600 19W 2050lm 4000K CRI80