


ZUMO 100 VARIO BLACK

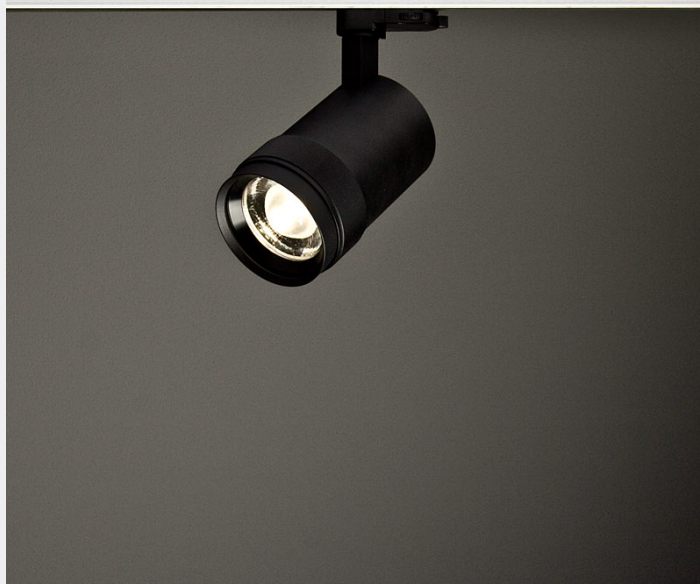

Zumo 100 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard lijnspanningsrails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De lichtbundel kan traploos worden aangepast van 12° spot tot 55° wide flood door simpelweg aan de zoomlens te draaien. Zumo 100 Vario-spots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en kunsttentoonstellingen.






- Kan worden toegepast op standaard hoogvolt tracks
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Traploos instelbare lichtbundel van 12° spot tot 55° wide flood
- Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten


Downloads

[Photometrics Zumo 100 Vario](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

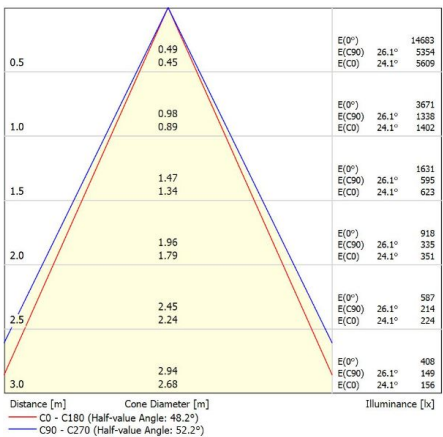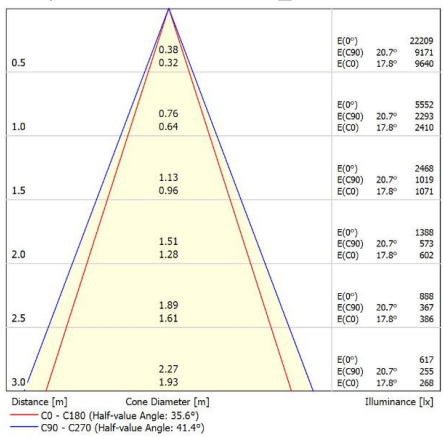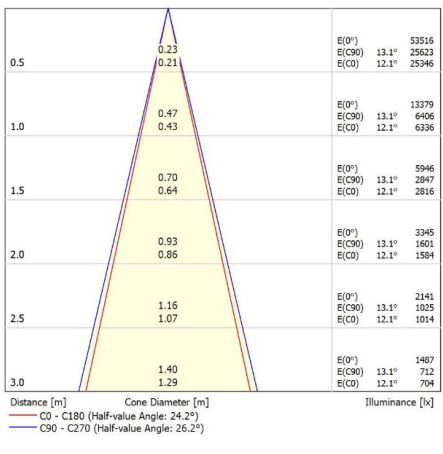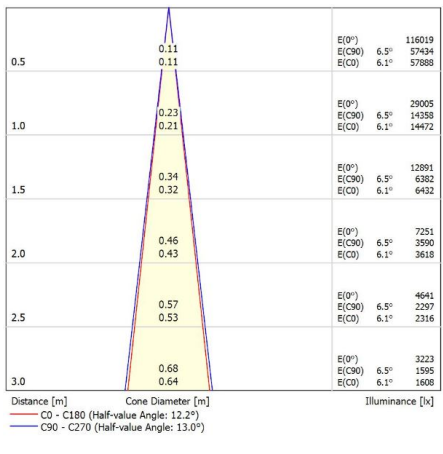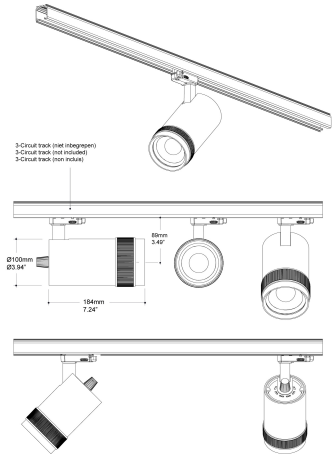

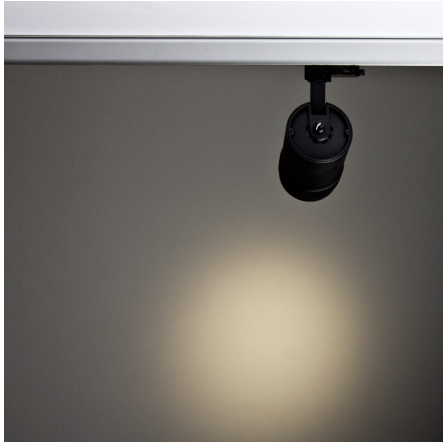

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Kantoor, Onderwijs, retail
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Driver positie	Geïntegreerd
Energie label	A+
Verwachte levensduur	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Bruto gewicht	1,4 kg
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Lichtregeling	Inbegrepen
Armaturefficiëntie	82lm/W - 91lm/W
Materiaal	Aluminium, acrylaat
Aantal modules	1
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Zoomlens
Oriëntatie	Richtbaar
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	3-fase track
Productkleur	Mat zwarte structuurcoating
Vorm	Rond
Spotbundel (FWHM)	12° - 55°
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	Track
Track adapter	3-Circuit adapter
Lengte	184mm
Breedte	Ø100mm
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)

Zumo 100 Vario

30W 2200lm 3000K CRI97 Dimming on the spot, 30W 2500lm 4000K CRI97 Dimming on the spot, 30W 2200lm 3000K CRI97 DALI, 30W 2500lm 4000K CRI97 DALI, 30W 2200lm 3000K CRI97 Casambi, 30W 2500lm 4000K CRI97 Casambi, Uitvoering nader te bepalen

ANSI/IES TM-30-18

Erkend

