


ZUMO 60 VARIO BLACK

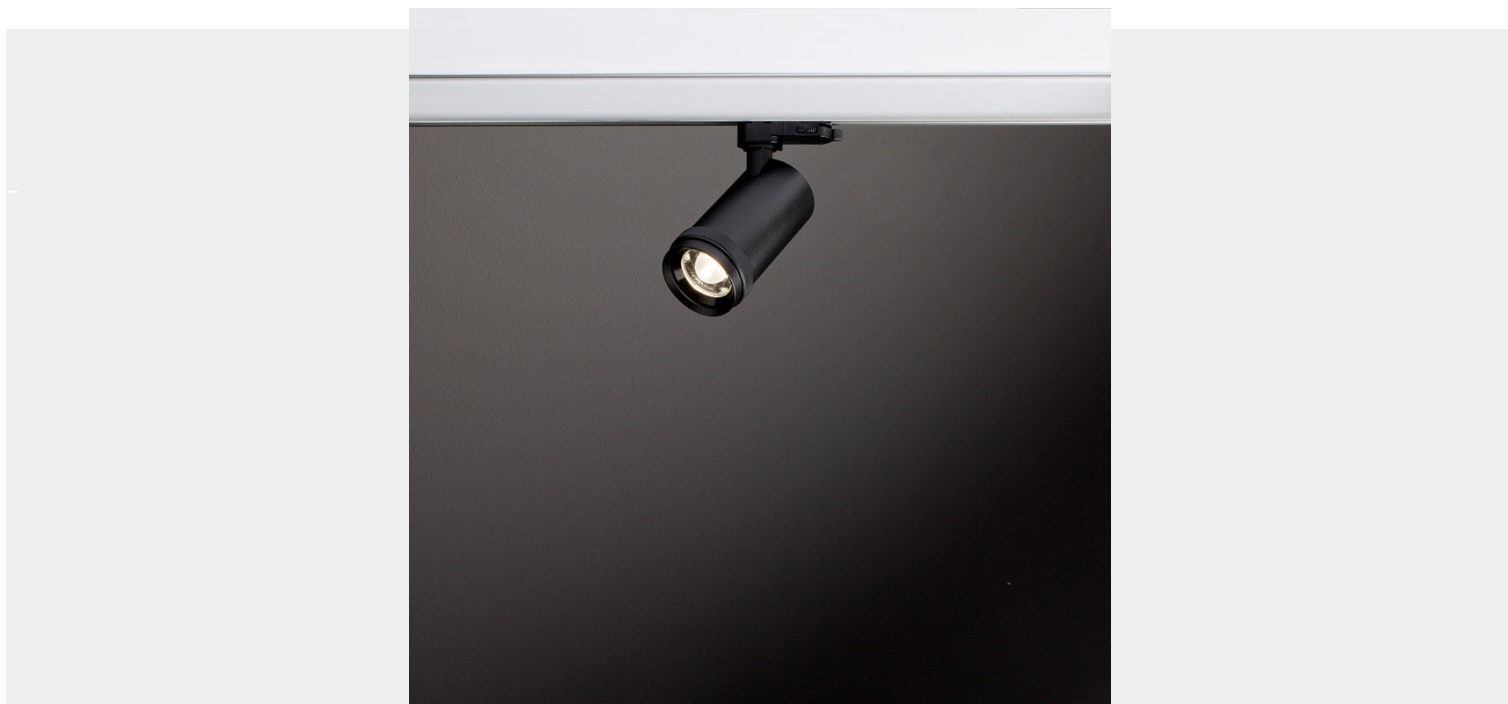

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De lichtbundel kan traploos worden aangepast van 10° spot tot 50° wide flood door simpelweg aan de zoomlens te draaien. Zumo 60 Vario-spots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en kunsttentoonstellingen.







- Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood
- Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten



Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

PRODUCT IMAGES

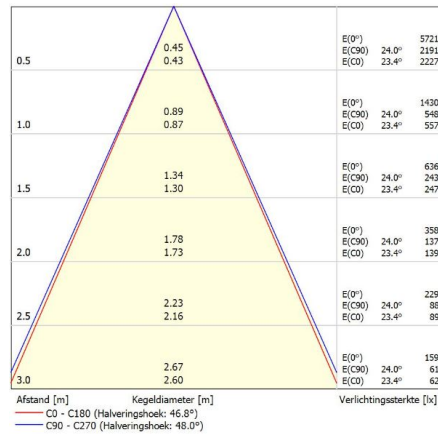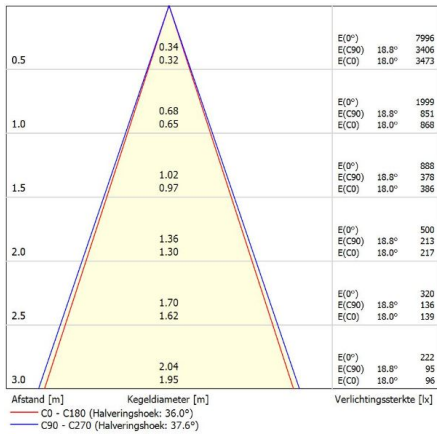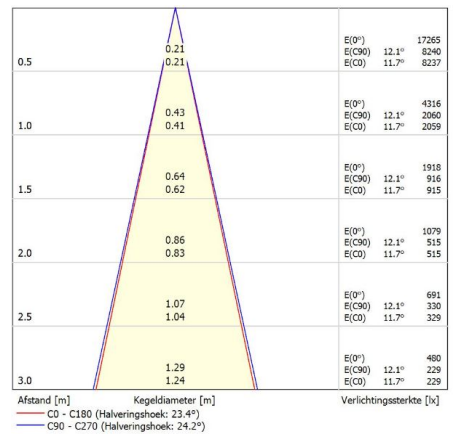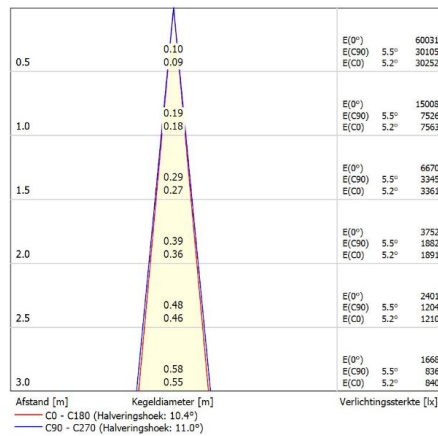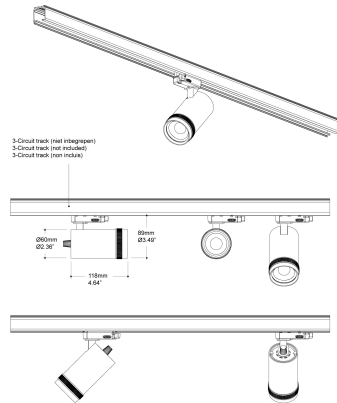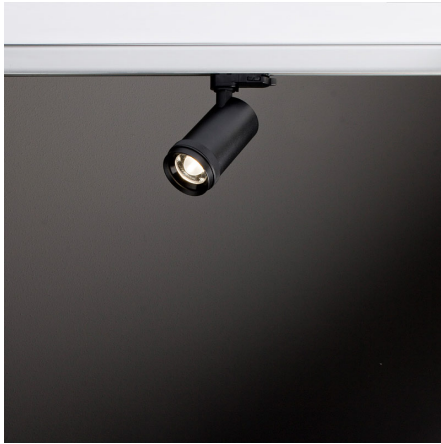

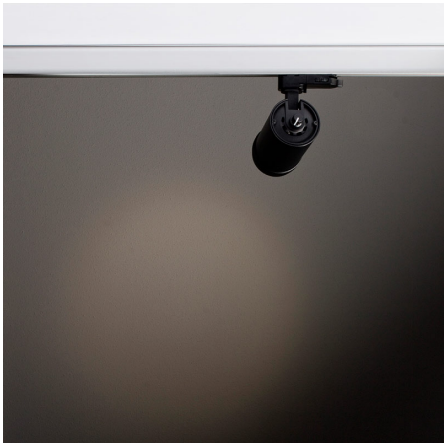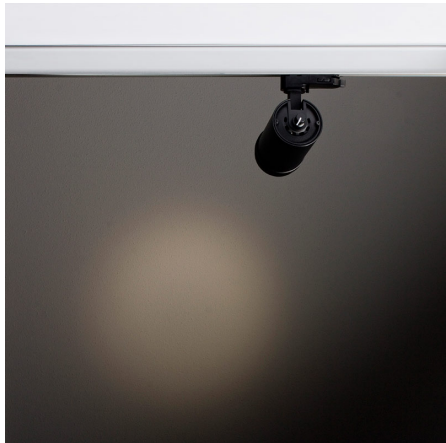

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, retail
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Driver positie	Geïntegreerd
Energie label	A+
Verwachte levensduur	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Bruto gewicht	1,0 kg
IP-class	IP20 (boven) / IP20 (onder)
Lichtregeling	1-10V gedimd
Armaturefficiëntie	80 lm/W
Materiaal	Aluminium, Kunststof
Aantal modules	1
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Zoomlens
Oriëntatie	Richtbaar
Afmetingen verpakking	300x220x140mm
Krachtfactor	>0.9
Primaire aansluiting	3-fase track
Productkleur	Mat zwarte structuurcoating
Vorm	Rond
Spotbundel (FWHM)	10° – 50°
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Montagewijze	Track
Track adapter	3-Circuit adapter
Lengte	120mm
Breedte	ø60mm
Zumo 60 Vario	1-10V dim (met dimregelaar op de spot), Casambi dim, DALI dim, Uitvoering nader te bepalen

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

ANSI/IES TM-30-18

Erkend

