



## EVOLoS BLACK

Evolos black, een elegant slank LED-pendelarmatuur voorzien van een rij mid-power LED's, ieder met een individuele lens en louver. Het armatuur creëert een lichtverdeling met lage verblinding < waardoor het geschikt is voor toepassing in kantooromgevingen. Het armatuur is gemaakt van staal en afgewerkt met een decoratieve structuurpoedercoating in matzwart.

- Elegant 36 mm breed slank ontwerp
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Verkrijgbaar in een decoratieve matzwarte structuurcoating


### Downloads

[Photometrics Evolo-S](#)

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



## PRODUCT IMAGES

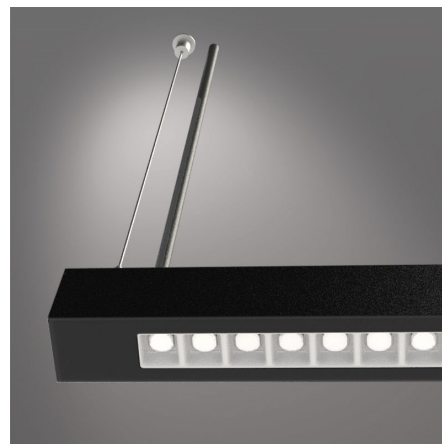

Evolo-S black, een elegant slank LED-pendelarmatuur voorzien van een rij mid-power LED's, ieder met een individuele lens en louwer. Het armatuur creëert een lichtverdeling met lage verblinding < waardoor het geschikt is voor toepassing in kantooromgevingen. Het armatuur is gemaakt van staal en afgewerkt met een decoratieve structuurpoedercoating in matzwart.

- Elegant 36 mm breed slank ontwerp
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Verkrijgbaar in een decoratieve matzwarte structuurcoating

### Downloads

[Photometrics Evolo-S](#)

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Armaturefficiëntie</b>	>140lm/W
<b>Bevestiging</b>	Inbouw
<b>CIE Flux code</b>	93 100 100 100 100
<b>Driver positie</b>	Losliggende driver
<b>Energielabel</b>	A ++
<b>Familie</b>	Evolo
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Glare (UGR)</b>	<19
<b>IP-class</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-II
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Kleurtemperatuur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI80, CRI90
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Noodverlichting</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Lens en louver
<b>Oriëntatie</b>	Omlaag
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	Kabel, Op aanvraag, Op de driver
<b>Productkleur</b>	Op aanvraag
<b>Producttoepassing</b>	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz

**Vorm**

Rechthoekig

**Zelfklevende stofkap**

Optioneel

