



FUSION-L


Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Categorieën: [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

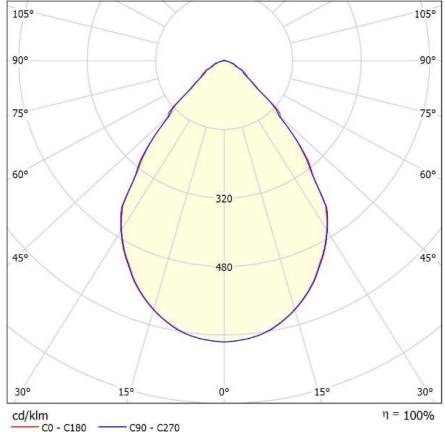



Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	Optioneel
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	pendel
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Fusion
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm

Rechthoekig

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830-P Fusion-L 3S 13W 1750lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 3S 15W 2050lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 3S 18W 2400lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 3S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 3S 24W 3050lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 3S 28W 3550lm 3000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 3S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 3S 15W 2250lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 3S 18W 2600lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 3S 21W 2950lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 3S 24W 3300lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 3S 28W 3850lm 4000K CRI80 G7

19.830-P Fusion-L 4S 13W 1750lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 4S 15W 2100lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 4S 23W 3100lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-L 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 4S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 4S 15W 2100lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 4S 18W 2600lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 4S 23W 3350lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-L 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>