

FUSION-M 600X600 SQUARE


Fusion-M 600×600 square is een reeks LED-armaturen met modulaire afmetingen voor gebruik in verlaagde plafonds. De armaturen zijn gemaakt van een lichtgewicht composiet paneelmateriaal bestaande uit twee lagen gelakte aluminium huid met daartussen een thermoplastische kern.

- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare verlaagde plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Categorieën: [Inbouw en inleg armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

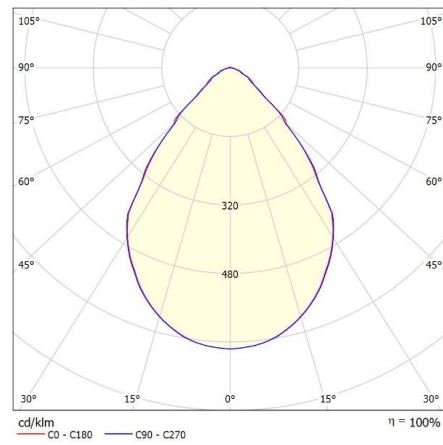

Fusion-M 600×600 square is een reeks LED-armaturen met modulaire afmetingen voor gebruik in verlaagde plafonds. De armaturen zijn gemaakt van een lichtgewicht composiet paneelmateriaal bestaande uit twee lagen gelakte aluminium huid met daartussen een thermoplastische kern.

- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare verlaagde plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Luchtafzuiging | Optioneel |
| Armaturefficiëntie | >140lm/W |
| Bevestiging | Inbouw |
| CIE Flux code | 93 100 100 100 100 |
| Driver positie | Losliggende driver |
| Energielabel | A ++ |
| Familie | Fusion |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Glare (UGR) | <19 |
| IP-class | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Kleurconsistentie (SDCM) | SDCM=3 |
| Kleurtemperatuur | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Kleurweergaveindex (CRI) | CRI80, CRI90 |
| Lichtregeling | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Luchtafzuiging | Optioneel |
| Materiaal | Acrylaat, DiBond, Staal |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Optiek | Microprismatische lens, Opalen diffusor |
| Oriëntatie | Omlaag |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Powerfactor | >9 |
| Primaire aansluitingen | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| Productkleur | Op aanvraag |
| Producttoepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Verwachte levensduur | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |
| Voltage / frequentie | 220-240V, 50 / 60Hz |

Vorm

Vierkant

Zelfklevende stofkap

Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830-P Fusion-M Square 16W 2100lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Square 18W 2450lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Square 21W 2750lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Square 24W 3100lm 3000K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Square 28W 3600lm 3000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M square 16W 2250lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M square 18W 2650lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M square 21W 3000lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M square 24W 3350lm 4000K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M square 28W 3900lm 4000K CRI80 G7

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>