


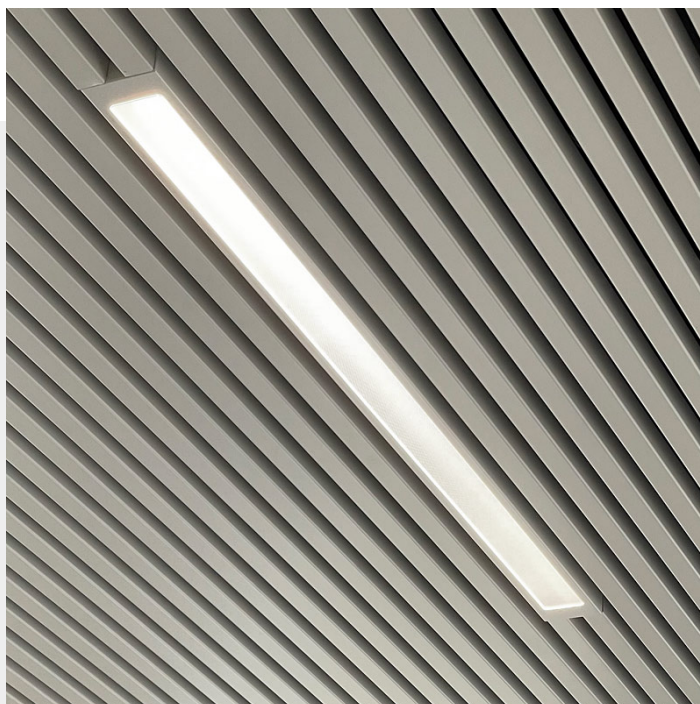

## **FUSION-SAPP**

Fusion-SAPP, een lineaire armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Dit LED armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5 lijn fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

- Integreert naadloos in Interalu SAPP®ceilings
- Architecturale uitstraling
- Beschikbaar in twee lengtes: 1190mm and 1490mm
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<



### **Downloads**

[Photometrics Fusion-SAPP](#)

**Categorieën:** [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



## PRODUCT IMAGES

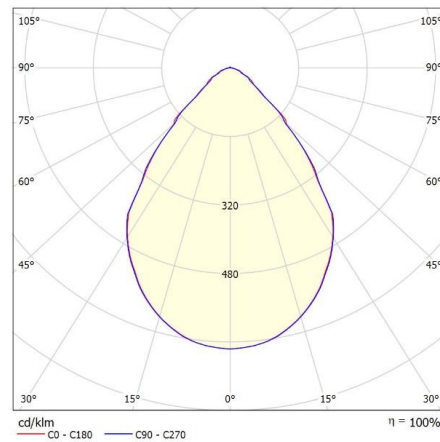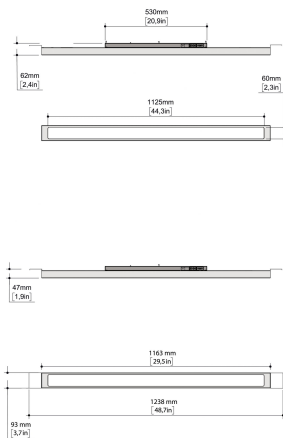

Fusion-SAPP, een lineaire armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Dit LED armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5 lijn fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

- Integreert naadloos in Interlu SAPP®ceilings
- Architecturale uitstraling
- Beschikbaar in twee lengtes: 1190mm and 1490mm
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

### Downloads

[Photometrics Fusion-SAPP](#)

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luchtafzuiging</b>             | n.v.t.                                                                      |
| <b>Armaturefficiëntie</b>         | >140lm/W                                                                    |
| <b>Bevestiging</b>                | Inbouw                                                                      |
| <b>CIE Flux code</b>              | 93 100 100 100 100                                                          |
| <b>Driver positie</b>             | Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver                              |
| <b>Energielabel</b>               | A ++                                                                        |
| <b>Familie</b>                    | Fusion                                                                      |
| <b>Fotobiologische veiligheid</b> | IEC 62471: RG1 (laag risico)                                                |
| <b>Glare (UGR)</b>                | <19                                                                         |
| <b>IP-class</b>                   | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)                                       |
| <b>Isolatieklasse</b>             | Klasse-II                                                                   |
| <b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>   | SDCM=3                                                                      |
| <b>Kleurtemperatuur</b>           | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K                                   |
| <b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>   | CRI80, CRI90                                                                |
| <b>Lichtregeling</b>              | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel                        |
| <b>Luchtafzuiging</b>             | n.v.t.                                                                      |
| <b>Materiaal</b>                  | Acrylaat, Aluminium, Staal                                                  |
| <b>Noodverlichting</b>            | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest             |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>       | -20°C / +40°C                                                               |
| <b>Optiek</b>                     | Microprismatische lens, Opalen diffusor                                     |
| <b>Oriëntatie</b>                 | Omlaag                                                                      |
| <b>Verpakkingsafmetingen</b>      | Bulkverpakking                                                              |
| <b>Powerfactor</b>                | >9                                                                          |
| <b>Primaire aansluitingen</b>     | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| <b>Productkleur</b>               | Op aanvraag                                                                 |
| <b>Producttoepassing</b>          | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes                                |
| <b>Zelfklevende stofkap</b>       | Optioneel                                                                   |
| <b>Verpakkingsafmetingen</b>      | Bulkverpakking                                                              |
| <b>Verwachte levensduur</b>       | L90B50@60,000h (Tq 25°C)                                                    |
| <b>Voltage / frequentie</b>       | 220-240V, 50 / 60Hz                                                         |

**Vorm**

Rechthoekig

**Zelfklevende stofkap**

Optioneel

