



FUSION-TRACK


Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails. Fusion biedt een elegante en effectieve verlichtingstoepassing met hoge lichtniveaus. De optiek van de Fusion-Track is uitgerust met een microprismatische lens met een lage oppervlakteluminantie (UGR < 19) voor een gelijkmatige en comfortabele verlichting

- Eenvoudige montage op nieuwe of bestaande rails
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser <

Categorieën: [Rail \(track\) armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

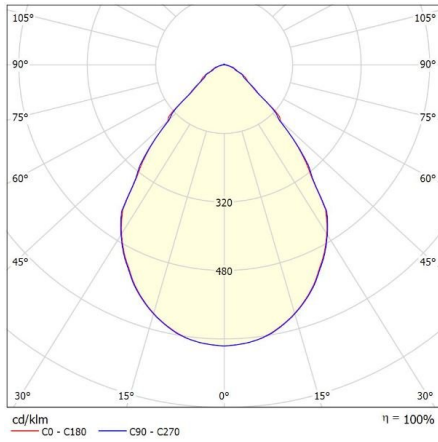

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails. Fusion biedt een elegante en effectieve verlichtingstoepassing met hoge lichtniveaus. De optiek van de Fusion-Track is uitgerust met een micropismatische lens met een lage oppervlakteluminantie ($UGR < 19$) voor een gelijkmatige en comfortabele verlichting

- Eenvoudige montage op nieuwe of bestaande rails
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens ($UGR < 19$) of een opalen diffuser

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	rail
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A ++
Familie	Fusion
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	Fase track
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm	Rechthoekig
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830-P Fusion-T 4S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.830-P Fusion-T 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.830-P Fusion-T 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.830-P Fusion-T 4S 24W 3100lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.830-P Fusion-T 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.840-P Fusion-T 4S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.840-P Fusion-T 4S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.840-P Fusion-T 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.840-P Fusion-T 4S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)
19.840-P Fusion-T 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1125mm)

19.830-P Fusion-T 5S 15W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.830-P Fusion-T 5S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.830-P Fusion-T 5S 21W 2800lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.830-P Fusion-T 5S 24W 3150lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.830-P Fusion-T 5S 28W 3650lm 3000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.840-P Fusion-T 5S 15W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.840-P Fusion-T 5S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.840-P Fusion-T 5S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.840-P Fusion-T 5S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)
19.840-P Fusion-T 5S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic 60x1405mm)

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>