



## INTERLINE-SAPP

### NAADLOZE LIJNVERLICHTING VOOR INTERALU SAPP — STRAK, FLEXIBEL EN COMFORTABEL (UGR<19).

Atolux Interline SAPP is een minimalistisch en elegant lijnarmatuur dat naadloos opgaat in het Interalu SAPP lamelplafond. Dankzij het slimme klemveermechanisme klik je het armatuur eenvoudig in de voeg—snel te plaatsen én later moeiteloos te verplaatsen wanneer de indeling van de ruimte verandert.

De combinatie van strakke vormgeving en hoogwaardige optieken zorgt voor aangenaam, rustig lichtbeeld. De matzwarte optieken leveren een prettige visuele comfortbeleving met UGR < 19, ideaal voor beeldschermwerkplekken en moderne kantooromgevingen.

Met een efficiëntie van >130 lm/W en een hoge CRI 90 combineert Interline SAPP maximale lichtopbrengst met natuurlijke kleurweergave—perfect voor hoogwaardige taakverlichting conform EN 12464-1 voor kantoor toepassingen.

Praktisch is hij ook: het armatuur wordt standaard geleverd met een DALI-2 driver, inclusief 5 meter koppelsnoer tussen driver en armatuur én een GST18i5 male/female compatibele aansluiting aan de driver voor snelle, foutloze installatie en doorkoppeling.

Verkrijgbaar in witte of zwarte coating, zodat het armatuur altijd aansluit op het plafond- en interieurconcept.

Maatvoering:

W21xL850


W21xL1130

W21xL1410

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



## PRODUCT IMAGES

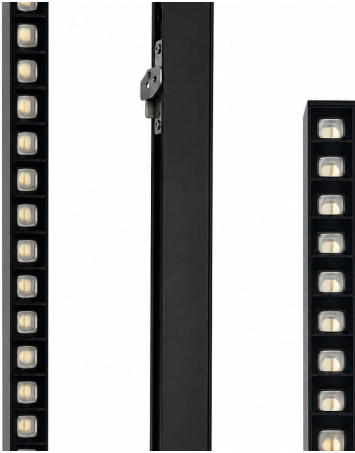

### **NAADLOZE LIJNVERLICHTING VOOR INTERALU SAPP — STRAK, FLEXIBEL EN COMFORTABEL (UGR<19).**

Atolux Interline SAPP is een minimalistisch en elegant lijnarmatuur dat naadloos opgaat in het Interalu SAPP lamelplafond. Dankzij het slimme klemveermechanisme klik je het armatuur eenvoudig in de voeg—snel te plaatsen én later moeiteloos te verplaatsen wanneer de indeling van de ruimte verandert.

De combinatie van strakke vormgeving en hoogwaardige optieken zorgt voor aangenaam, rustig lichtbeeld. De matzwarte optieken leveren een prettige visuele comfortbeleving met UGR < 19, ideaal voor beeldschermwerkplekken en moderne kantooromgevingen.

Met een efficiëntie van >130 lm/W en een hoge CRI 90 combineert Interline SAPP maximale lichtopbrengst met natuurlijke kleurweergave—perfect voor hoogwaardige taakverlichting conform EN 12464-1 voor kantoor toepassingen.

Praktisch is hij ook: het armatuur wordt standaard geleverd met een DALI-2 driver, inclusief 5 meter koppelsnoer tussen driver en armatuur én een GST18i5 male/female compatibele aansluiting aan de driver voor snelle, foutloze installatie en doorkoppeling.

Verkrijgbaar in witte of zwarte coating, zodat het armatuur altijd aansluit op het plafond- en interieurconcept.

Maatvoering:

W21xL850

W21xL1130

W21xL1410

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Armaturefficiëntie</b>	>130lm/W
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI90
<b>Glare (UGR)</b>	<19
<b>Kleurtemperatuur</b>	2700K, 3000K, 4000K
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Bevestiging</b>	Inbouw
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>IP-class</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-II
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Noodverlichting</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Lens en louver
<b>Oriëntatie</b>	Omlaag
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
<b>Producttoepassing</b>	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Vorm</b>	Rechthoekig

## LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

### LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op

<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>

## UITVOERINGEN

Artikelcode	Wattage	Lumen	lm/W	Kelvin	CRI	Kleur / optiek	Aansluiting	mA	Afmeting
INT-SAPP-L21-085-11-930	11	1480	134	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	250	W21 x H29 x L850
INT-SAPP-L21-085-11-940	11	1480	134	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	250	W21 x H29 x L850
INT-SAPP-L21-085-21-930	21	2800	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	500	W21 x H29 x L850
INT-SAPP-L21-085-21-940	21	2800	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	500	W21 x H29 x L850
INT-SAPP-L21-085-30-930	30	4000	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	700	W21 x H29 x L850
INT-SAPP-L21-085-30-940	30	4000	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	700	W21 x H29 x L850
INT-SAPP-L21-120-11-930	11	1480	134	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	250	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-11-940	11	1480	134	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	250	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-21-930	21	2800	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	500	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-21-940	21	2800	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	500	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-30-930	30	4000	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	700	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-30-940	30	4000	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	700	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-38-930	38	5050	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	900	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-120-38-940	38	5050	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	900	W21 x H29 x L1130
INT-SAPP-L21-1410-21-930	21	2800	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	500	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-21-940	21	2800	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	500	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-30-930	30	4000	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	700	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-30-940	30	4000	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	700	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-38-930	38	5050	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	900	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-38-940	38	5050	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	900	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-44-930	44	5850	133	3000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	1050	W21 x H29 x L1410
INT-SAPP-L21-1410-44-940	44	5850	133	4000K	90	mat zwart	Adels 30cm GST18 male/female	1050	W21 x H29 x L1410