

LINTERNA-K

Lintera-K is a linear LED-armatuur met een parabolisch batwing louver voor toepassing in klimaatplafonds. De lichtverdeling zorgt voor een optimale uniformiteit bij grote armatuurafstanden tot 3 meter.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk



Downloads

[Photometrics Lintera](#)

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

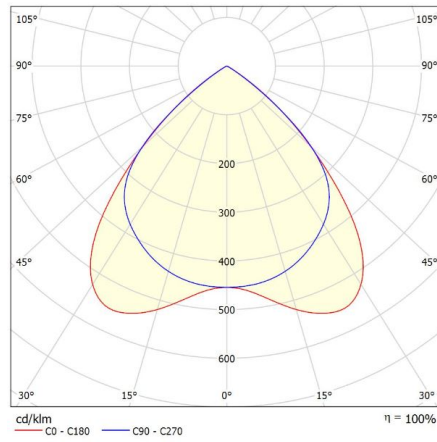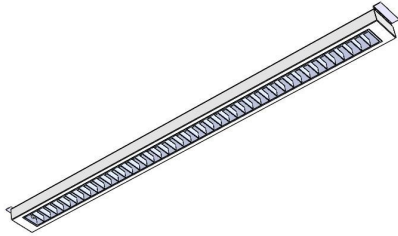

Linterna-K is a linear LED-armatuur met een parabolisch batwing louver voor toepassing in klimaatplafonds. De lichtverdeling zorgt voor een optimale uniformiteit bij grote armatuurafstanden tot 3 meter.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

Downloads

[Photometrics Linterna](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Armaturefficiëntie | >140lm/W |
| Bevestiging | Inbouw |
| CIE Flux code | 93 100 100 100 100 |
| Driver positie | Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver |
| Energielabel | A ++ |
| Familie | Linterna |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Glare (UGR) | <19 |
| IP-class | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Kleurconsistentie (SDCM) | SDCM=3 |
| Kleurtemperatuur | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Kleurweergaveindex (CRI) | CRI80, CRI90 |
| Lichtregeling | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Luchtafzuiging | Optioneel |
| Materiaal | Staal |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Optiek | Parabolisch louver |
| Oriëntatie | Omlaag |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Powerfactor | >9 |
| Primaire aansluitingen | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| Productkleur | Op aanvraag |
| Producttoepassing | Horeca, Kantoor, Openbare ruimtes, Retail |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Verwachte levensduur | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |
| Vorm | Rechthoekig |

Zelfklevende stofkap

Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

13.830K.115×920.3S Linterna 9W 1200lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 10W 1400lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 11W 1600lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 13W 1800lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 15W 2100lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 21W 2800lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 24W 3100lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×920.3S Linterna 28W 3600lm 3000K CRI80 G8

13.830K.115×1200.4S Linterna 13W 1700lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 14W 1800lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 15W 2000lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 18W 2300lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 21W 2600lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 28W 3400lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 32W 3900lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1200.4S Linterna 38W 4500lm 3000K CRI80 G8

13.830K.115×1700.5S Linterna 16W 2100lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 17W 2300lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 19W 2500lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 22W 2900lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 26W 3300lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 27W 3400lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 31W 3900lm 3000K CRI80 G8
13.830K.115×1700.5S Linterna 37W 4500lm 3000K CRI80 G8

13.840K.115×920.3S Linterna 9W 1300lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 10W 1400lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 11W 1500lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 13W 1800lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 15W 2000lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 21W 2600lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 24W 2900lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×920.3S Linterna 28W 3400lm 4000K CRI80 G8

13.840K.115×1200.4S Linterna 13W 1800lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1200.4S Linterna 14W 2000lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1200.4S Linterna 15W 2100lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1200.4S Linterna 18W 2500lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1200.4S Linterna 21W 2800lm 4000K CRI80 G8

13.840K.115×1200.4S Linterna 28W 3700lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1200.4S Linterna 32W 4200lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1200.4S Linterna 38W 4800lm 4000K CRI80 G8

13.840K.115×1700.5S Linterna 15W 2100lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 17W 2300lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 19W 2500lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 22W 2900lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 26W 3300lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 28W 4300lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 32W 4900lm 4000K CRI80 G8
13.840K.115×1700.5S Linterna 38W 5700lm 4000K CRI80 G8

13.930K.115×920.3S Linterna 9W 1000lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 10W 1100lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 11W 1200lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 15W 1600lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 21W 2100lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 24W 2400lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×920.3S Linterna 28W 2700lm 3000K CRI90 G8

13.930K.115×1200.4S Linterna 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 14W 1500lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 15W 1600lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 18W 1900lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 21W 2100lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 28W 2800lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 32W 3200lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1200.4S Linterna 38W 3700lm 3000K CRI90 G8

13.930K.115×1700.5S Linterna 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 14W 1500lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 15W 1600lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 18W 1900lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 20W 2200lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 27W 2800lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 31W 3200lm 3000K CRI90 G8
13.930K.115×1700.5S Linterna 37W 3700lm 3000K CRI90 G8

13.940K.115×920.3S Linterna 9W 1100lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×920.3S Linterna 10W 1200lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×920.3S Linterna 11W 1400lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×920.3S Linterna 13W 1600lm 4000K CRI90 G8

13.940K.115×920.3S Linterna 15W 1800lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×920.3S Linterna 21W 2400lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×920.3S Linterna 24W 2700lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×920.3S Linterna 28W 3100lm 4000K CRI90 G8

13.940K.115×1200.4S Linterna 13W 1500lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 14W 1700lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 15W 1800lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 18W 2100lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 21W 2400lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 28W 3100lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 32W 3600lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1200.4S Linterna 38W 4100lm 4000K CRI90 G8

13.940K.115×1700.5S Linterna 13W 1500lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 14W 1700lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 15W 1800lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 18W 2100lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 20W 2400lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 27W 3200lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 31W 3600lm 4000K CRI90 G8
13.940K.115×1700.5S Linterna 37W 4200lm 4000K CRI90 G8