



MESON ROUND 190-C


Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. De kap is verzonken in de afdekrand gemonteerd in combinatie met een matte of hoogglans glare-reducerende reflector.

- Behuizing in mat wit of mat zwart
- Reflectorring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens
- Versies met noodverlichting beschikbaar

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

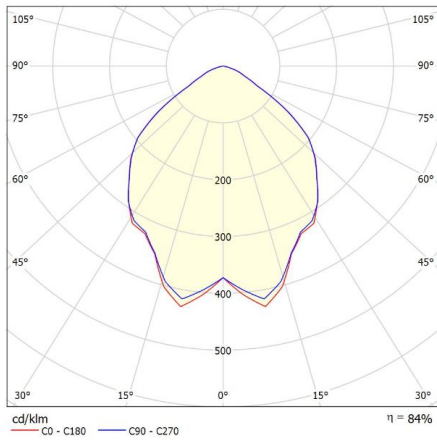

Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. De kap is verzonken in de afdekrand gemonteerd in combinatie met een matte of hoogglans glare-reducerende reflector.

- Behuizing in mat wit of mat zwart
- Reflectoring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens
- Versies met noodverlichting beschikbaar

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	plafondmontage
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<22, <19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm	Rond
Zaagmaat	∅170mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>