



MOONGLOW ROUND 290

Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar







Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

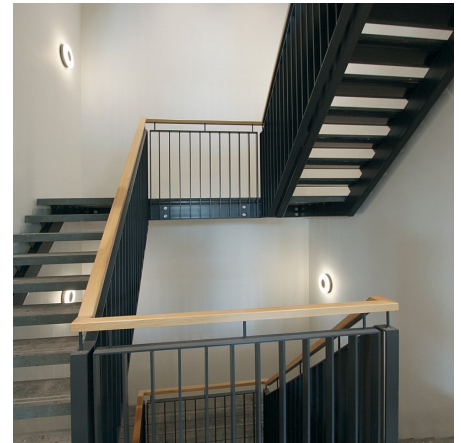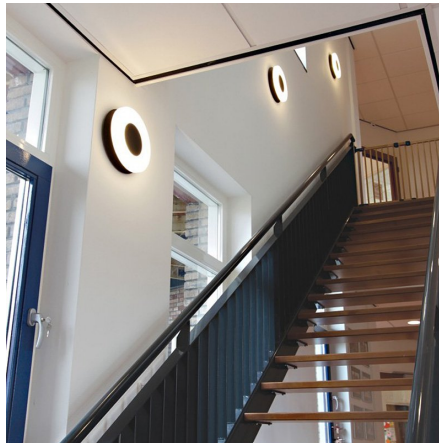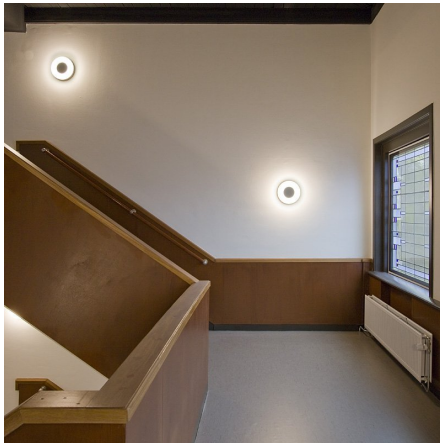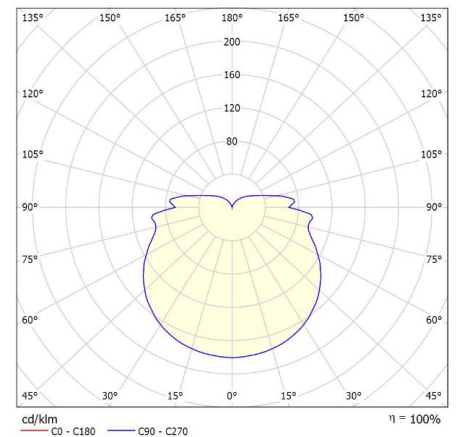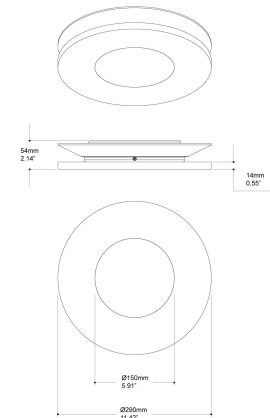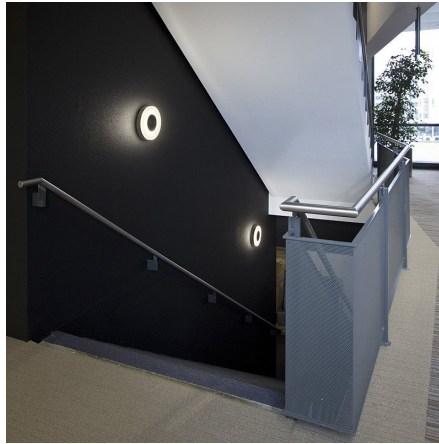



Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rond
CIE Flux code	
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequentie	
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
IK klasse	
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Materiaal	acrylaat, Aluminum
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Zelfklevende schutfolie	Nee
Spotbundel (FWHM)	
Primaire aansluitingen	Op de driver
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Armaturefficiëntie	>80lm/W
Plenumventilatie	n.v.t.
Familie	Moonglow
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag, Richtbaar
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Powerfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-I
Bevestiging	Plafondmontage, Wandmontage
Breedte	50mm
Driver positie	Geïntegreerd

Energielabel

A

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

LICHTTECHNISCHE DATA

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

DOWNLOADS

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)