



## MOONGLOW ROUND 290


Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar

**Categorieën:** [Opbouwarmaturen](#)



## PRODUCT IMAGES

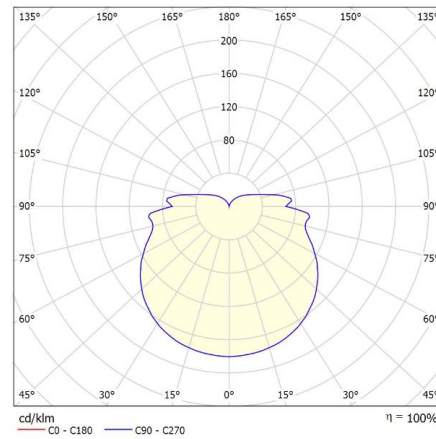

Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Armaturefficiëntie</b>	>80lm/W
<b>Bevestiging</b>	plafondmontage, wandmontage
<b>Breedte</b>	50mm
<b>CIE Flux code</b>	93 100 100 100 100
<b>Driver positie</b>	Geïntegreerd
<b>Energielabel</b>	A +
<b>Familie</b>	Moonglow
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Glare (UGR)</b>	n-v-t-
<b>IP-class</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-II
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Kleurtemperatuur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI80, CRI90
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Materiaal</b>	Acrylaat, Staal
<b>Noodverlichting</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Opalen diffusor
<b>Oriëntatie</b>	Omhoog+Omlaag, Omlaag, Richtbaar
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
<b>Productkleur</b>	Op aanvraag
<b>Producttoepassing</b>	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking

<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Vorm</b>	Rond
<b>Zaagmaat</b>	∅170mm
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## LICHTTECHNISCHE DATA

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

### Downloads

[Photometrics Moonglow round 290 BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

## LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

### LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op  
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>