



MOONGLOW ROUND 290

Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar


Downloads

[Photometrics Moonglow round 290](#) [BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

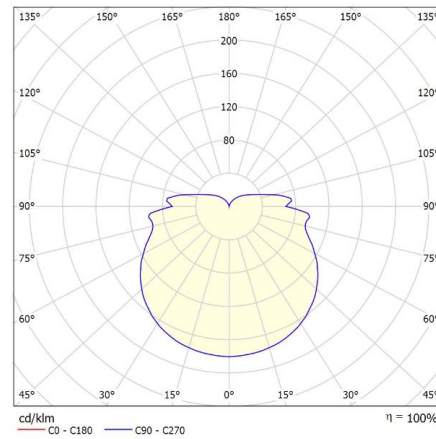

Moonglow round 290 is een opbouwarmatuur met een decoratieve lichtgevende schijfvormige acryldiffusor.

- Effectieve verlichting met decoratieve architecturale uitstraling
- Wand- of plafondmontage
- Mat zwarte of mat witte afwerking
- IK6 schokbestendig voor gebruik in gangen en trappenhuizen
- Noodverlichtingsversie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290 BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>80lm/W
Bevestiging	plafondmontage, wandmontage
Breedte	50mm
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A +
Familie	Moonglow
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag, Richtbaar
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking

Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rond
Zaagmaat	∅170mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290 BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)

DOWNLOADS

Downloads

[Photometrics Moonglow round 290 BIM-bestanden](#) [Photometrics Moonglow round 290](#)