



NANO 35 WHITE


Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar



Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

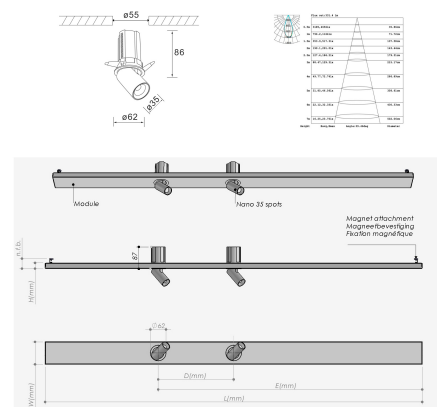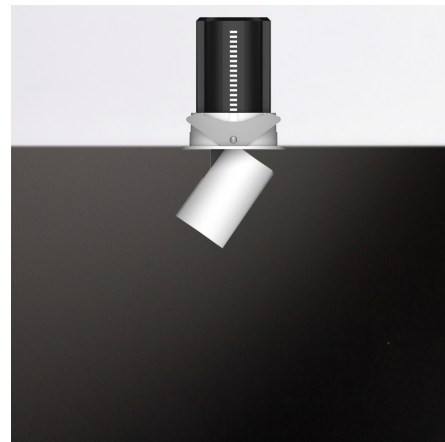

Nano 35 is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden.

- Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit
- Uitgerust met een 36° FWHM-lens
- Hoge kleurweergave-index (CRI>90)>
- Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Downloads

[Photometrics Nano 35](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Energielabel	
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Materiaal	Aluminum, Kunststof
Afmetingen verpakking	Bulkverpakking
Glare (UGR)	Niet van toepassing
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Zelfklevende schutfolie	Nee
Armaturefficiëntie	>70lm/W
Plenumventilatie	n.v.t.
Driver positie	Losliggende driver
Familie	Nano
Verwachte levensduur	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Powerfactor	>0.9
Vorm	Rond
Spotbundel (FWHM)	36°
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend

