



ZENDER


Zenders, een wandgemonteerd LED-armatuur, is bedoeld voor architecturale verlichting binnenshuis van verticale oppervlakken, zoals muren, gangen en trappen. Licht dat wordt uitgestraald door een intern gemonteerde LED-strip in de richting van de muur, wordt eerst diffuus gemaakt door een dubbele gedesinfecteerde diffuser en vervolgens gereflecteerd in opwaartse en neerwaartse richting, waardoor een zacht verlichte muur ontstaat.

- Robuuste designarmatuur voor wandmontage geschikt voor gangen en sterrenhallen in openbare ruimtes van scholen, enz.
- Verkrijgbaar in de maten 300 mm breed en 600 mm breed
- Noodversies beschikbaar
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES

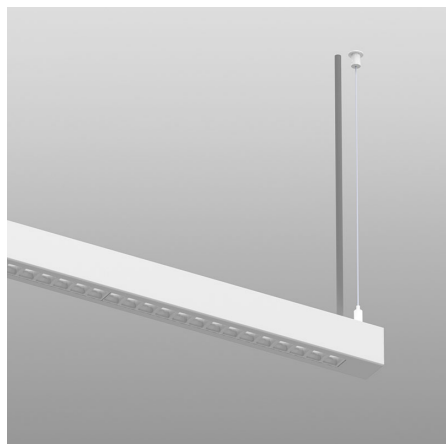

Zenders, een wandgemonteerd LED-armatuur, is bedoeld voor architecturale verlichting binnenshuis van verticale oppervlakken, zoals muren, gangen en trappen. Licht dat wordt uitgestraald door een intern gemonteerde LED-strip in de richting van de muur, wordt eerst diffuus gemaakt door een dubbele gedisinfecteerde diffuser en vervolgens gereflecteerd in opwaartse en neerwaartse richting, waardoor een zacht verlichte muur ontstaat.

- Robuuste designarmatuur voor wandmontage geschikt voor gangen en sterrenhallen in openbare ruimtes van scholen, enz.
- Verkrijgbaar in de maten 300 mm breed en 600 mm breed
- Noodversies beschikbaar
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>100lm/W
Bevestiging	wandmontage
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A ++
Familie	Zender
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-I
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm

Rechthoekig

Zelfklevende stofkap

Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

Zender 300 10W 950lm 3000K CRI80
Zender 300 10W 1000lm 4000K CRI80
Zender 600 19W 1900lm 3000K CRI80
Zender 600 19W 2050lm 4000K CRI80

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>