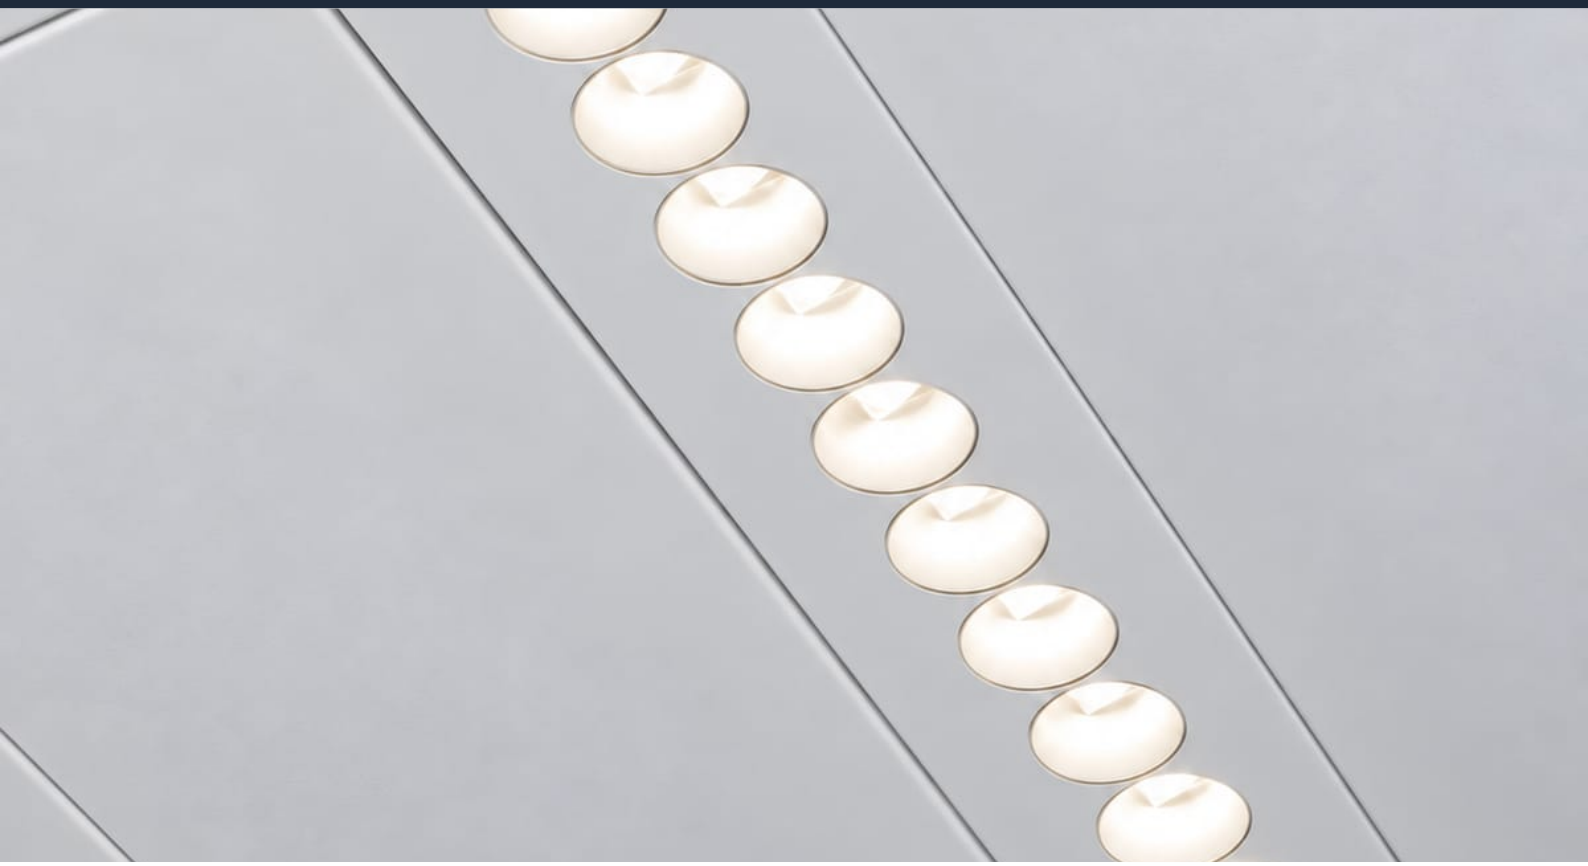


ATOMIS

Miro-B

Miro-B ist eine lineare LED-Leuchte mit 20, 28 oder 36 Linsen, eingelassen hinter einem Wabenraster, für Bandrasterdecken. Diese LED-Leuchte ist eine völlig ne…

KATEGORIE
Einbau- und Einlegeleuchten

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Einführung

Miro-B ist eine lineare LED-Leuchte mit 20, 28 oder 36 Linsen, eingelassen hinter einem Wabenraster, für Bandrasterdecken. Diese LED-Leuchte ist eine völlig ne…

Mit der Miro-B entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale


- Architektonische Ausstrahlung mit 20, 28 oder 36 Optiken
- Auswahl zwischen UGR < 19 und UGR < 16 Optik
- Lamellen-Finish in Weiß oder Hochglanz-Aluminium
- Flaches Design für geringe Deckentiefen

Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Einbau- und Einlegeleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

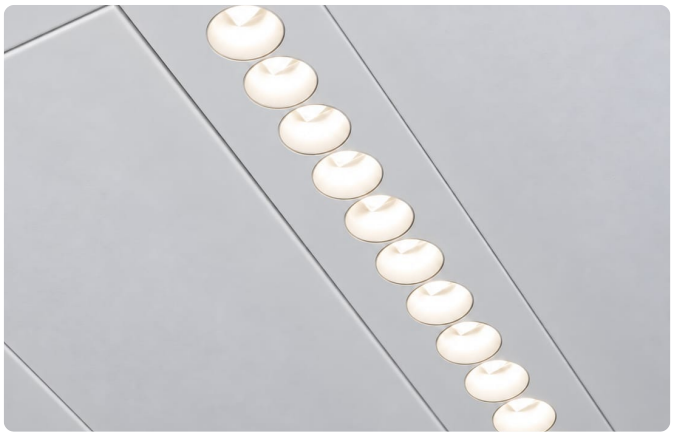

Ausschreibungstext / Spezifikation

Miro-B ist eine lineare LED-Leuchte mit 20, 28 oder 36 Linsen, eingelassen hinter einem Wabenraster, für Bandrasterdecken. Diese LED-Leuchte ist eine völlig neue Lichtlösung für eine effektive Beleuchtung mit architektonischer Ausstrahlung. Es kann zwischen UGR < 19 und UGR < 16 Optiken gewählt werden. - Architektonische Ausstrahlung mit 20, 28 oder 36 Optiken - Auswahl zwischen UGR < 19 und UGR < 16 Optik - Lamellen-Finish in Weiß oder Hochglanz-Aluminium - Flaches Design für geringe Deckentiefen

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026