


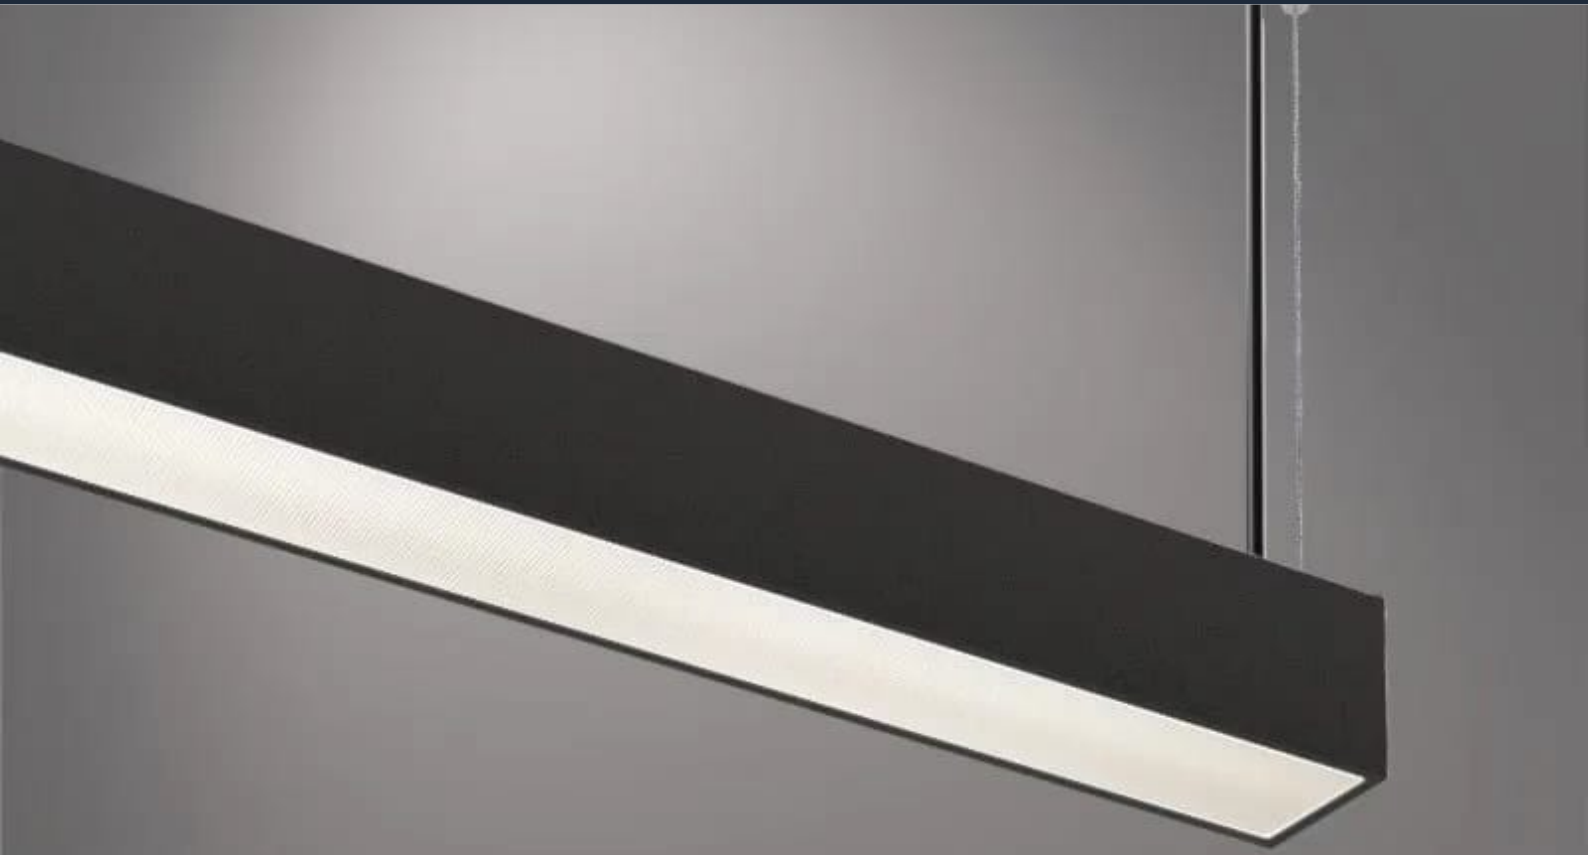

ATOMIS

# Lightscape-S 80

Lightscape-S 80 is een lineaire pendelarmatuur die is uitgerust met een micro-prismatische lens (UGR

## CATEGORIE

**Pendel armaturen**

## MONTAGE

**Pendel**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable  
white, op aanvraag**

## CRI

**CRI80, CRI90**

## UGR

**<19**

## Introductie

Lightscape-S 80 is een lineaire pendelarmatuur die is uitgerust met een micro-prismatische lens (UGR


Met de Lightscape 80-S kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

## Technische specificaties

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                    | <b>Pendel</b>                                                                                                                                                                |
| Toepassing                 | <b>Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtjidssector</b>                                                                                                          |
| Afmetingen                 | <b>Op aanvraag</b>                                                                                                                                                           |
| Materiaal                  | <b>Aluminium (behuizing)</b>                                                                                                                                                 |
| Optiek                     | <b>Microprisma</b>                                                                                                                                                           |
| UGR                        | <b>&lt;19</b>                                                                                                                                                                |
| IP-klasse                  | <b>IP20 (boven) / IP20 (onder)</b>                                                                                                                                           |
| CRI                        | <b>CRI80, CRI90</b>                                                                                                                                                          |
| CCT                        | <b>2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag</b>                                                                                                                       |
| Besturing                  | <b>aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag</b>                                                                                                                          |
| Noodverlichting            | <b>1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest</b>                                                                                                                             |
| Spanning / freq.           | <b>220-240V, 50 / 60Hz</b>                                                                                                                                                   |
| Efficiëntie                | <b>&gt;140lm/W</b>                                                                                                                                                           |
| Fotobiologische veiligheid | <b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>                                                                                                                                          |
| Isolatieklasse             | <b>Klasse-I</b>                                                                                                                                                              |
| Vermogensfactor            | <b>&gt;0.9</b>                                                                                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur       | <b>-20°C / +40°C</b>                                                                                                                                                         |
| Kleur                      | <b>RAL9016, RAL9005, op aanvraag</b>                                                                                                                                         |
| Opties                     | <b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Geïntegreerd, Kabel, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Omhoog+Omlaag, Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rechthoekig, SDCM=3</b> |
| Merk                       | <b>Atomis</b>                                                                                                                                                                |
| Categorie                  | <b>Pendel armaturen</b>                                                                                                                                                      |

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

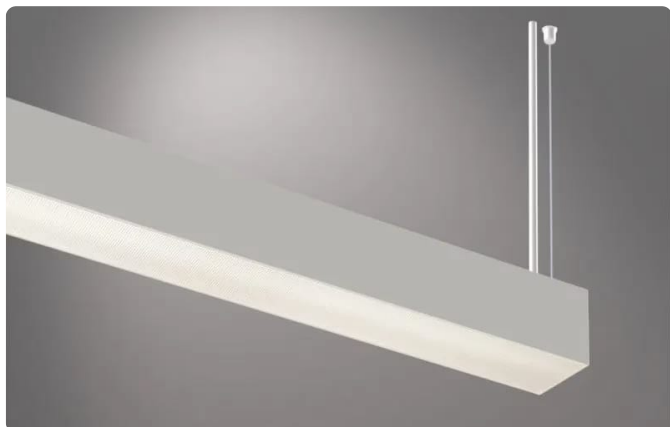

## Bestektekst / specificatie

Lightscape 80-S is een pendel armatuur uit de Lightscape-serie van Atomis. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag, omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-I.

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026