



ATOMIS

Meson square 180 cardanic SAPP

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpass

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

n-v-t-

Introductie

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpass

Met de Meson square 180 cardanic SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor expositieruimtes, horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds

Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights


Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Materiaal	Acrylaat, Staal
Optiek	Reflector
UGR	n-v-t-
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>125lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	180x180mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, SDCM=2, Vierkant
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

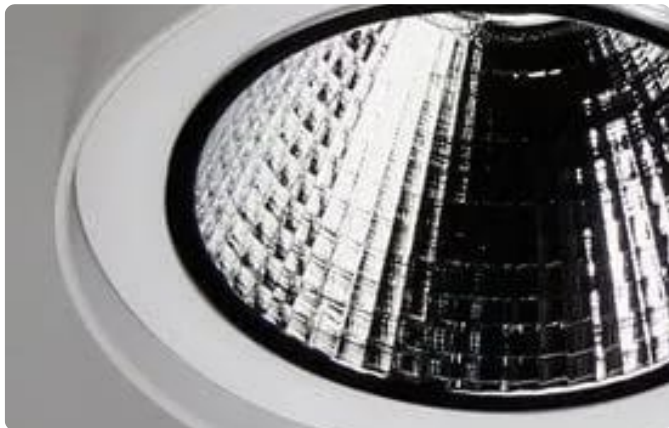

Bestektekst / specificatie

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk. - Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds - Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights - Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 9 juli 2026