


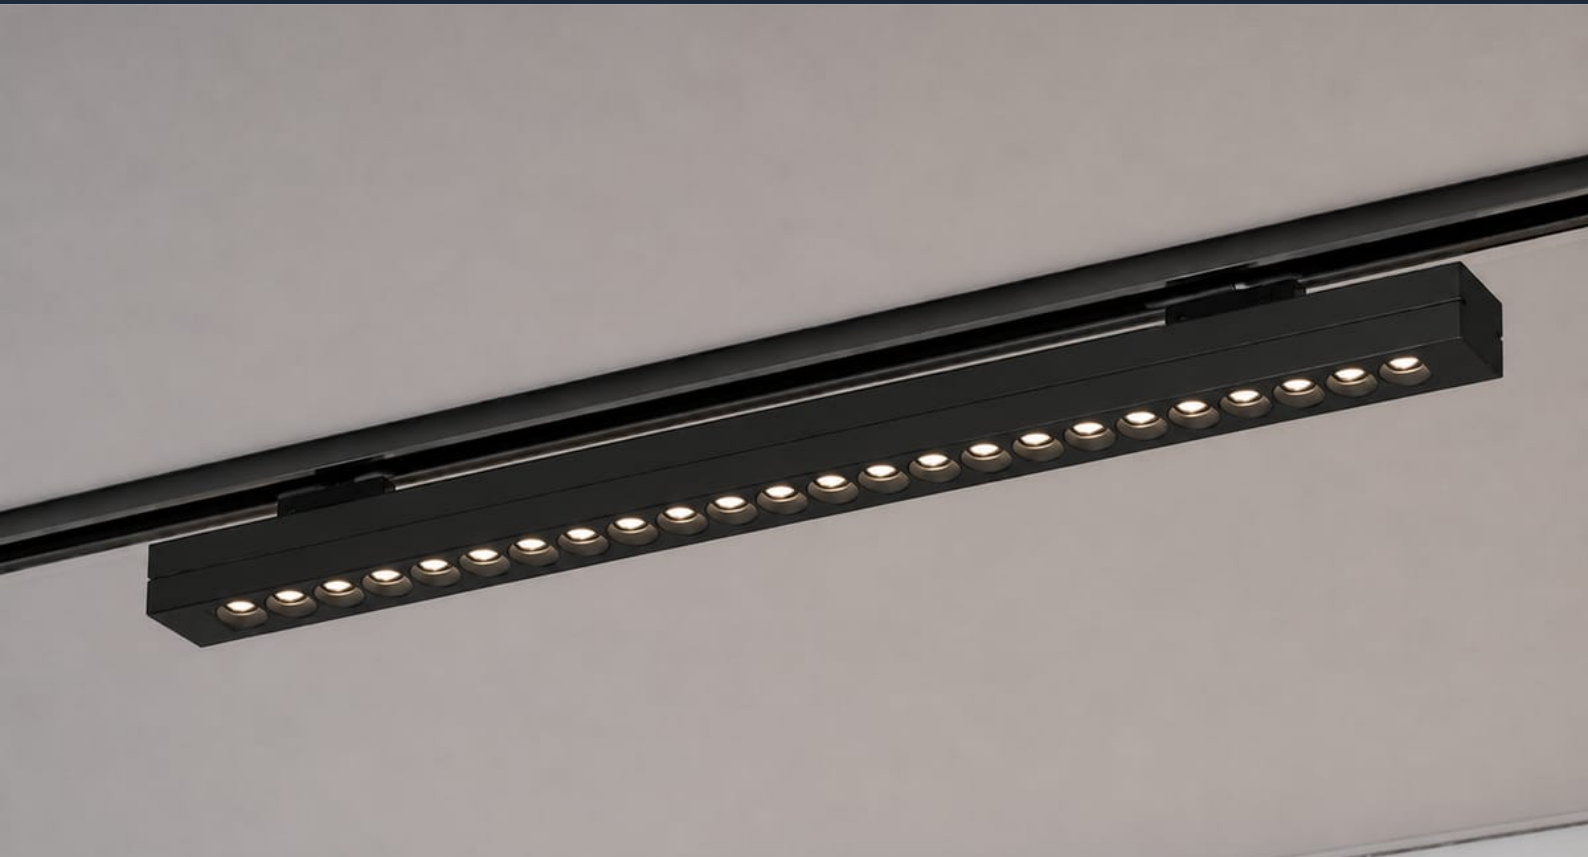

## ATOMIS

# Miro-Track

Miro-Track is een rail (track) armatuur uit de Miro-serie van Atomis. Het armatuur wordt track gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

### CATEGORIE

**Rail (track) armaturen**

### MONTAGE

**Track**

### IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

### KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**

### CRI

**CRI80, CRI90**

### UGR

**<19**

## Introductie

Miro-Track is een rail (track) armatuur uit de Miro-serie van Atomis. Het armatuur wordt track gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector.

Met de Miro-Track kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

## Technische specificaties

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montage                    | Track                                                        |
| Toepassing                 | Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector |
| Afmetingen                 | Op aanvraag                                                  |
| Materiaal                  | Staal (behuizing)                                            |
| Optiek                     | Lens met Louver                                              |
| UGR                        | <19                                                          |
| IP-klasse                  | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                  |
| CRI                        | CRI80, CRI90                                                 |
| CCT                        | 2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag              |
| Besturing                  | aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag                 |
| Noodverlichting            | 1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest                    |
| Spanning / freq.           | 220-240V, 50 / 60Hz                                          |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico)                                 |
| Isolatieklasse             | Klasse-I                                                     |
| Vermogensfactor            | >0.9                                                         |
| Omgevingstemperatuur       | -20°C / +40°C                                                |
| Kleur                      | RAL9016, RAL9005, op aanvraag                                |
| Merk                       | Atomis                                                       |
| Categorie                  | Rail (track) armaturen                                       |

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Miro-Track is een rail (track) armatuur uit de Miro-serie van Atomis. Het armatuur wordt track gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-I.

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 2 september 2026