



MYOS ESSENTIAL-S MULTIOPTIC®



Myos Essential-S Multioptic est un luminaire suspendu innovant avec modules LED mid power utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système optique se compose de 3 modules de 33 LED power chacun orientés vers le bas derrière un masque diaphragme décoratif pour un éclairage efficace de la zone de travail.

- Design élégant et fin de seulement 11 mm de hauteur
- Excellent éclairage de travail UGR< 19 à faible éblouissement selon la norme EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Finition en revêtement de structure décoratif blanc mat ou noir mat

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

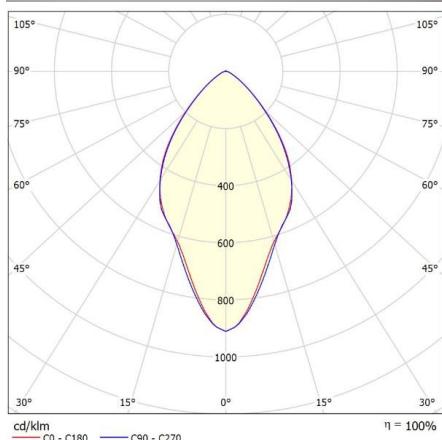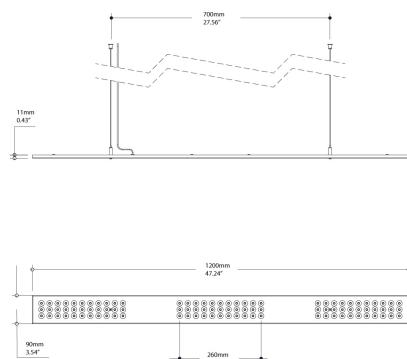

f-waardering volgens UGR										
		Perspectief divers t.o.v. lampenpas					Perspectief langs t.o.v. lampenpas			
Ruimteafmeting	X	Y	2H	4H	8H	12H	2H	4H	8H	12H
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muur	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting										
2H	18.4	18.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7
3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8
4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8
6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.8	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9
8H	18.7	19.3	19.2	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0
12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0
Perspectief langs t.o.v. lampenpas										
2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
3H	18.2	19.2	18.9	19.5	19.7	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9
6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
8H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.7	19.7	20.2
12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2
Perspectief divers t.o.v. lampenpas										
2H	18.3	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9
3H	18.2	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1
4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9
6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
8H	18.9	19.2	19.3	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3
12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.4
Variatie op waarmee positie voor lampafstand 5										
S = 1.0H	+1.0	/	-1.7				+1.0	/	-1.7	
S = 1.5H	+2.4	/	-2.9				+2.4	/	-2.9	
S = 2.0H	+4.1	/	-3.6				+4.0	/	-3.6	
Standarthebel										
BK01						BK01				
Correctie-opticaal										
0.9						0.9				
Gecorrigeerde verbindingssleutel in relatie tot 2625m Total lichtstroom										

Myos Essential-S Multioptic est un luminaire suspendu innovant avec modules LED mid power utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système optique se compose de 3 modules de 33 LED power chacun orientés vers le bas derrière un masque diaphragme décoratif pour un éclairage efficace de la zone de travail.

- Design élégant et fin de seulement 11 mm de hauteur
- Excellent éclairage de travail UGR< 19 à faible éblouissement selon la norme EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Finition en revêtement de structure décoratif blanc mat ou noir mat

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Connexions primaires	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Sur le driver
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Couleur du produit	Sur demande
Housse anti-poussière autocollante	En option
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Myos
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Matériaux	Acier, Acrylique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Multioptic® lenstechnologie
Orientation	Haut+Bas, Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Forme	Rectangulaire
Largeur	90mm
Confirmation	Suspension
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

