



MESON ROUND 220 AQUA

Meson round 220 Aqua is een IP65 hoogwaardige inbouwdownlighter speciaal ontworpen voor gebruik boven zwembaden en andere natte ruimtes. De afdekrand en de opalen kap zijn gemaakt van kunststof. Het armatuur is voorzien van een set van drie polyamide schroeven voor montage in verlaagde plafonds.

- IP65 behuizing (aan de onderkant)
- Installatie met een set van drie polyamide schroeven
- Corrosievrije veiligheidsverlichting
- Witte rand en opalen diffusor van polycarbonaat




Downloads

[Photometrics Meson aqua](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

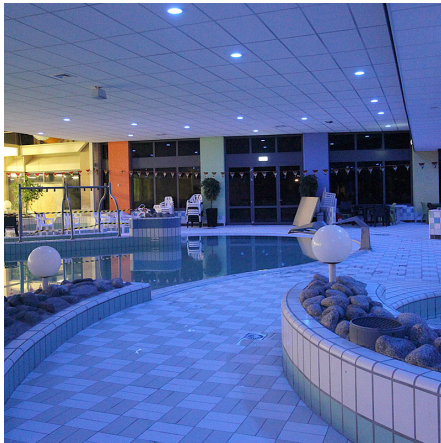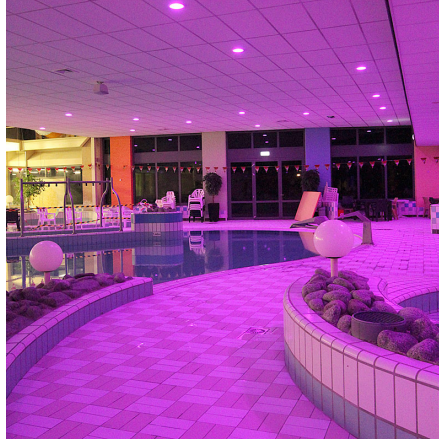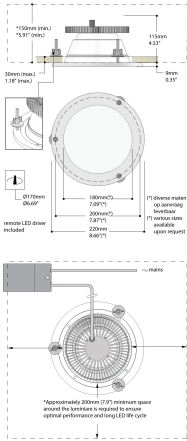

Meson round 220 Aqua is een IP65 hoogwaardige inbouwdownlighter speciaal ontworpen voor gebruik boven zwembaden en andere natte ruimtes. De afdekrand en de opalen kap zijn gemaakt van kunststof. Het armatuur is voorzien van een set van drie polyamide schroeven voor montage in verlaagde plafonds.

- IP65 behuizing (aan de onderkant)
- Installatie met een set van drie polyamide schroeven
- Corrosievrije veiligheidsverlichting
- Witte rand en opalen diffusor van polycarbonaat

Downloads

[Photometrics Meson aqua](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<22, <19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm	Rond
Zaagmaat	∅170mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

44.930 Meson Aqua 9W 1000lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 11W 1200lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 15W 1600lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 17W 1800lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 20W 2000lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 24W 2400lm 3000K CRI90 G8
44.930 Meson Aqua 28W 2700lm 3000K CRI90 G8

44650.30 Meson Aqua 220 9W 1100lm 3000K CRI80 G8
44652.30 Meson Aqua 220 14W 1500lm 3000K CRI80 G8
44654.30 Meson Aqua 220 18W 1850lm 3000K CRI80 G8

44650.40 Meson Aqua 220 9W 1100lm 4000K CRI80 G8
44652.40 Meson Aqua 220 14W 1500lm 4000K CRI80 G8
44654.40 Meson Aqua 220 18W 1900lm 4000K CRI80 G8